

destinazioni per li Beneficij in  
 doppio vango e per la Confessione  
 ed edificazione fraudolosa anche  
 un piccolo altare in fondo come  
 quello della laterale ribernina per cui  
 già conuolto dei P. P. Canonici

no dei Chierici seruenti per cui non  
 e di fatto una face seconda via dalla fine  
 tra incontro

Al N. 19 resta per Lavamano dei P. P.  
 Canonici prossimo alla loc. Camera di  
 Vestriario

Al N. 16 Idem per li Chierici Beneficij  
 ed altri Corati

Al N. 17 ad un solo vango potranno collocarsi  
 a Sansepolcro per la preparazione dei  
 Beneficij medesimi ed altri Corati

Al N. 17 verai stabilito lo Caritajo del Sagre  
 stano per l'Applicazione delle Messe

Al N. 18 loc. detta sup. tra alla loc. detta  
 Sagrestia delle Anzelle e Cenera

Trasferendo il tramezzo fra li N. 19. e 20 fatto  
 il locale di tanto <sup>Distinzione di N. 19 = 20</sup> potra comunemente  
 contenere le cassette per il Vestiario dei Chierici Beneficij e Chierici

Beneficij oporrai un secondo passaggio dal N. 21  
 Al N. 21 rimane il Lavamano Comune

Al N. 22 le Casette di Vestriario per Chierici  
 seruenti ed altri Utensili

Al N. 23 la scaletta per discendere ai  
 stori in un piano in perche qui si approssima  
 mente collocata affinché il suo separato  
 accesso corra comodamente fra le doppie porte  
 del Vestibolo N. 9 allontani anche  
 il vicino dabbio di perche come per  
 troppo soia accaduto negli altri pro  
 getti tra maffi ove la porta del Vesti

18	252
P	14
90	42
20	43
116	18
92	369
3	43
282	412
27	
PP 2	
36	39
28	27
64 2	64

252	39
42	27
43	64
43	292
	42
	294

252	252
42	42
43	43
43	43
12	18
6	380
400	18

252	243
2	243
42	243
43	19
43	38
12	6 POP
6	228
	18
	248 2
	33
	378

P	252	468
	20	
	34	
	30	
	42	





è immediatamente collocata <sup>10.5</sup> nel <sup>ris</sup> interno  
 dell'Ansa Massima, <sup>non</sup> <sup>è</sup> <sup>ad</sup> <sup>quale</sup> <sup>eff</sup>  
 = to e per una qualche alterazione che è quanto subordinaatamente si raffigura  
 modifica da adottarsi onde  
 rendere più facile il passaggio  
 dei Carri al Baluardo e rendere  
 impenetrabili gli emissioj dei  
 Luoghi sudetti si diramavano in  
 seguito le analoghe istruzioni  
 agli Architetti Direttori della nuova  
 Fabbrica


Roma li 15 Maggio 1834

12/120 11.8  
 $\frac{12}{12} \frac{20}{12}$   
 $\frac{14}{4}$   
 $\frac{11.2}{104}$   
 $\frac{12}{12} \frac{13}{27}$   
 $\frac{91}{9776}$   
 $\frac{186}{216}$   
 $\frac{134}{141}$   
 $\frac{62}{3}$   
 $\frac{186}{16}$   
 $\frac{64}{8}$   
 $\frac{72}{3}$   
 $\frac{216}{3}$

12 1440 120 60 21  
 $\frac{12}{12} \frac{20}{12}$   
 $\frac{14}{4}$   
 $\frac{11.2}{104}$   
 $\frac{12}{12} \frac{13}{27}$   
 $\frac{91}{9776}$   
 $\frac{186}{216}$   
 $\frac{134}{141}$   
 $\frac{62}{3}$   
 $\frac{186}{16}$   
 $\frac{64}{8}$   
 $\frac{72}{3}$   
 $\frac{216}{3}$

Pali 10 = Parti 9900 = Piedi 6  $\frac{21}{45} = \frac{7}{15}$   
 $\frac{19}{40} * \frac{22}{40} = \frac{37}{40}$   
 $\frac{16}{18}$   
 $\frac{22}{34}$   
 $\frac{37}{40}$   
 $\frac{12}{49}$   
 $\frac{12}{34}$   
 $\frac{22}{34}$   
 $\frac{37}{40}$   
 $\frac{12}{49}$   
 $\frac{12}{34}$   
 $\frac{22}{34}$   
 $\frac{37}{40}$

Pali per le traverse dei telami  
 inferiori a canale

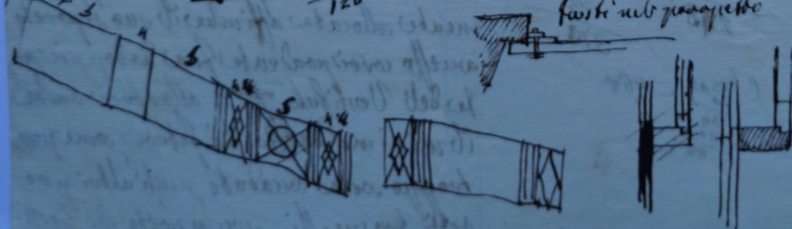

fusti nel passaggio